けんどん式アクリルケース（ひなだん付き）　取扱説明書

①円筒メスをケース内側から、大頭6mmをケース外側から
側面の穴に差し込み、組み合わせて固定します。
固定にはドライバーを使用しますが締めすぎに注意して下さい。

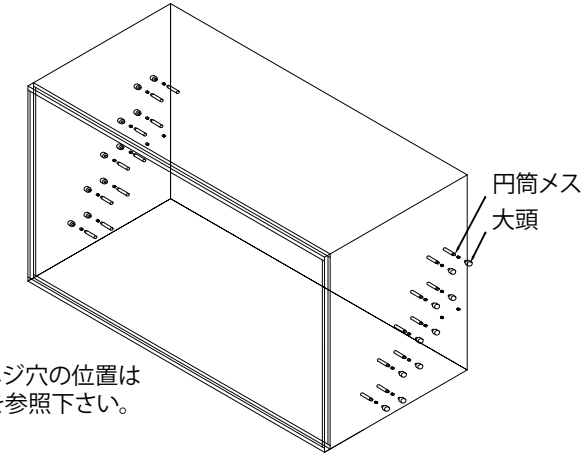

※使用するネジ穴の位置は
本書裏面を参照下さい。

②棚板は、斜めに傾けながらケース内に入れて下さい。
水平ですと、側面のレールにぶつかる為、入りません。

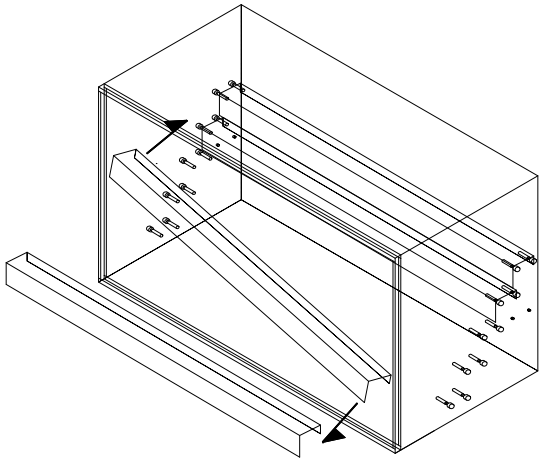

③棚板を取り付ける順番は、①→⑤の手順にて、
取り外す場合は、逆に⑤→①の手順で行います。

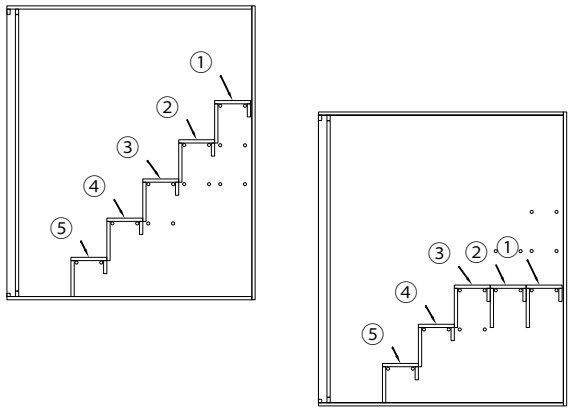

※上2段を、中間に使用する事も可能です。
その他の使用方法は裏面「ひなだん設置例」
を参照下さい。

④扉をツマミ、鍵の仕様に合わせて取り付けて完成。
扉の取り付け方は、「けんどん式アクリルケース取扱説明書」参照下さい。

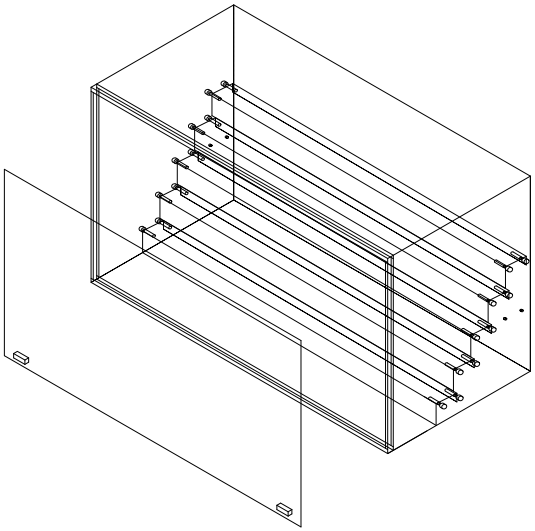

※配線穴(注文時、ご選択頂いた場合のみ)	部品一覧

※配線穴加工をご選択頂いた場合。
φ30㎜の穴加工が施されます。

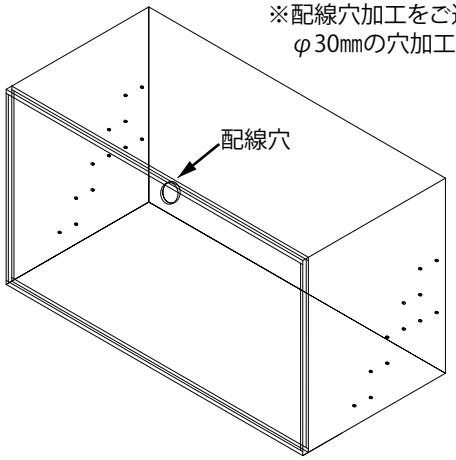

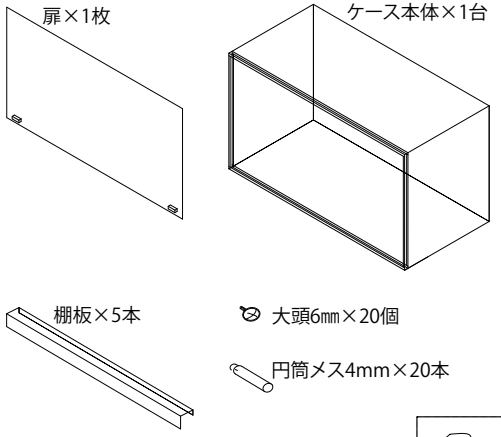

【ご注意】
製品は角や端部などの尖っている部分がありますので、怪我をしないようご注意下さい。
破損の恐れがあるため、ネジ部は緩まない程度の締め加減とします。
半年に1度程度はネジの緩みがないか点検し、緩んでいる場合は増し締めをして下さい。

1306

acry-ya.com アクリ屋ドットコム（株式会社さくら樹脂） http://www.acry-ya.com
〒222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町4-13-2　Tel.045-547-6372 Fax.045-547-5945

ひなだん設置例

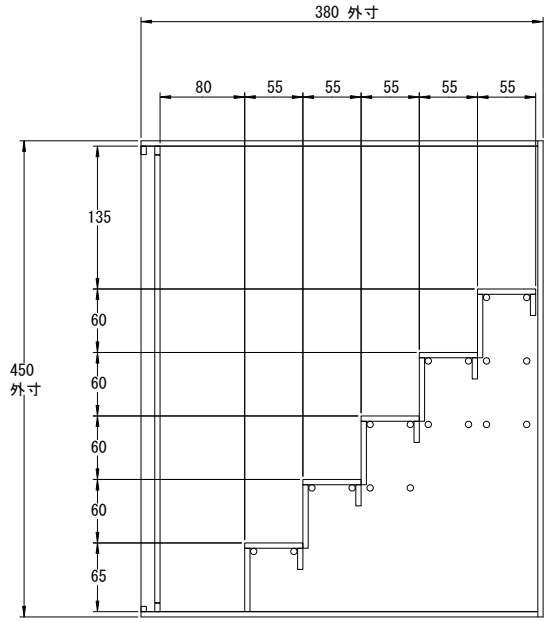
380 外寸
80
55
55
55
55
55
135
60
60
60
60
65
450
外寸

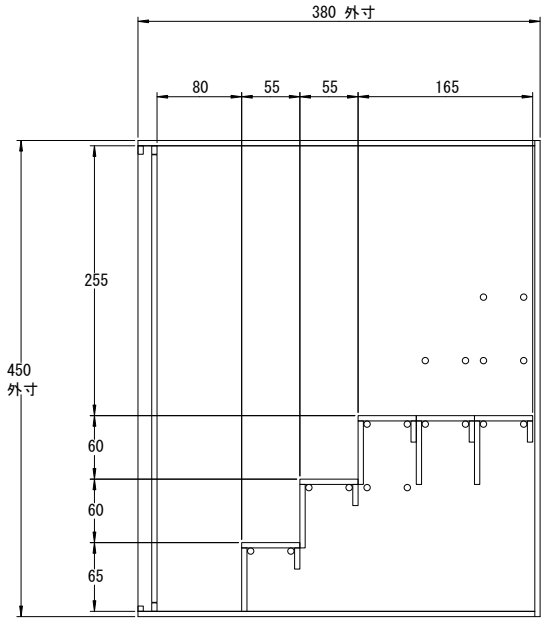
380 外寸
80
55
55
165
255
60
60
65
450
外寸

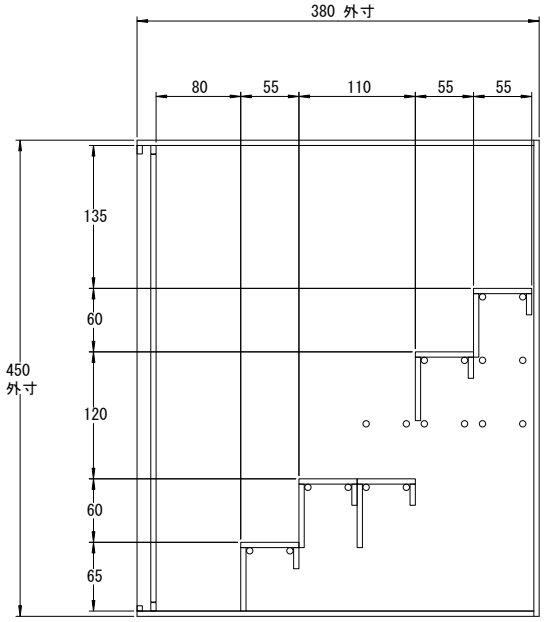
380 外寸
80
55
110
55
55
135
60
120
60
65
450
外寸

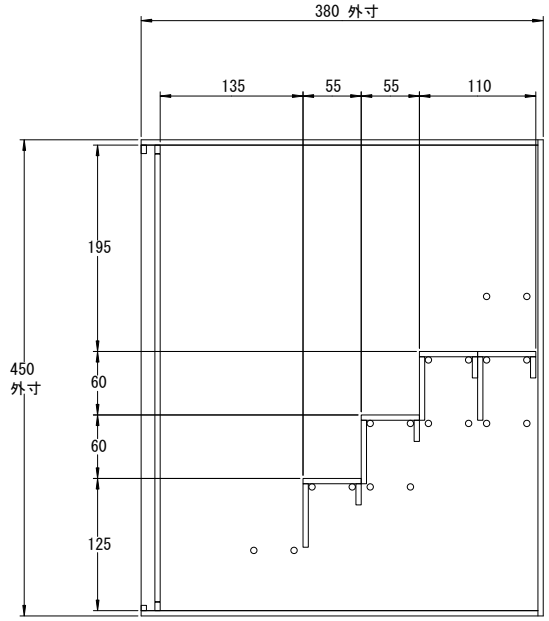
380 外寸
135
55
55
110
195
60
60
125
450
外寸

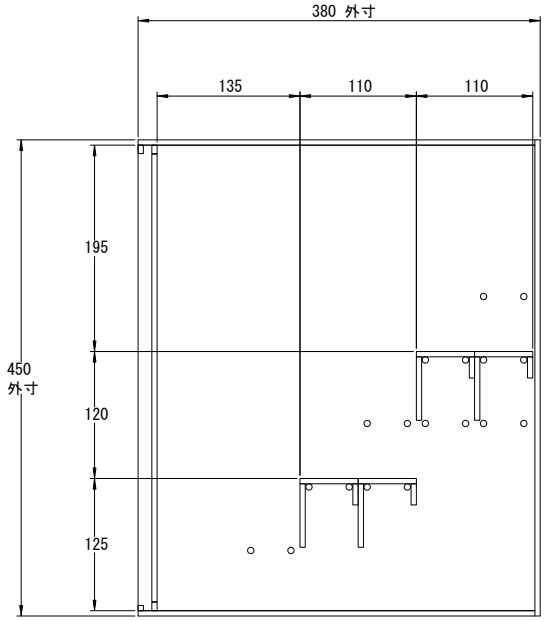
380 外寸
135
110
110
195
120
125
450
外寸

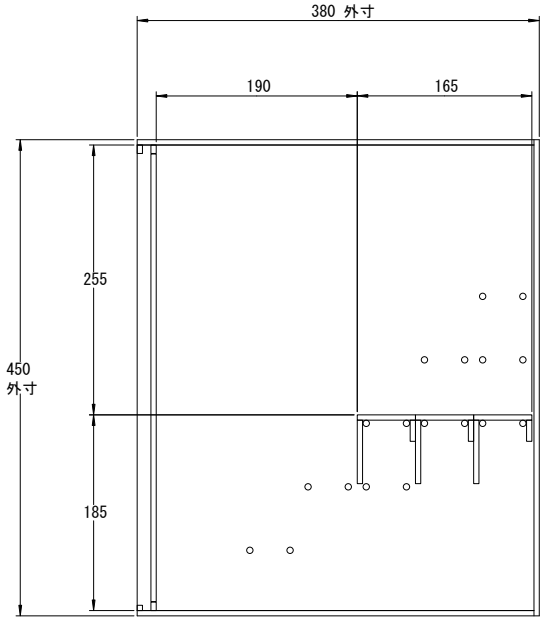
380 外寸
190
165
255
185
450
外寸

けんどん式アクリルケース　取扱説明書

標準（ツマミ）タイプ

扉の外し方

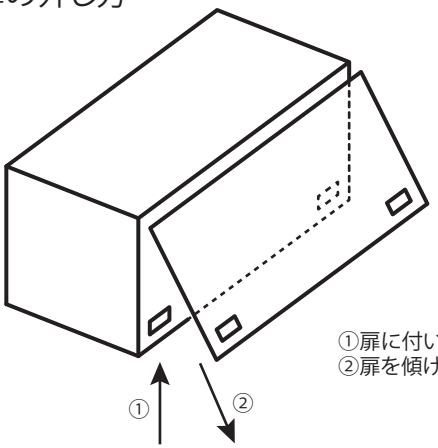

①扉に付いている左右のツマミを同時に持ち上げます。
②扉を傾け、手前に引き抜きます。

扉の取付け方



③ケースの手前に短いレールが付いている方が下となります。
（上下が逆ですと扉が取付できません。）

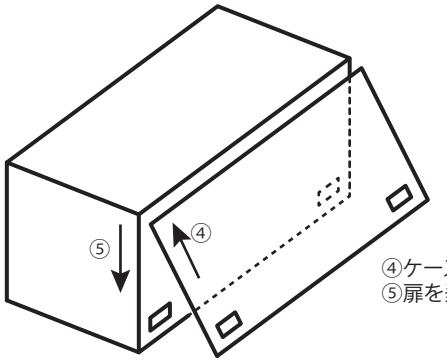

④ケースの上下を確かめ、上面溝に扉を差し込みます。
⑤扉を垂直にした状態で底面溝にはめ込みます。

鍵付タイプ

扉の外し方

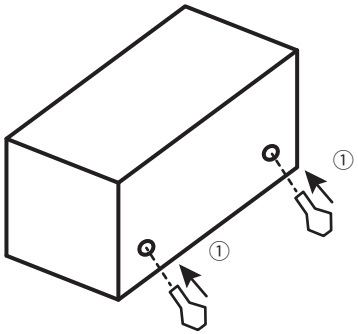

①左右の鍵穴に鍵を差し込みます。

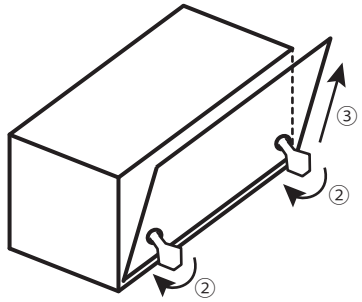

②左右の鍵を左に回転させると扉の上側が傾きます。
③扉を斜め上に持ち上げて外します。

扉の取付け方



④ケースの手前に短いレールが付いている方が上となります。
（上下が逆ですと扉が取付できません。）

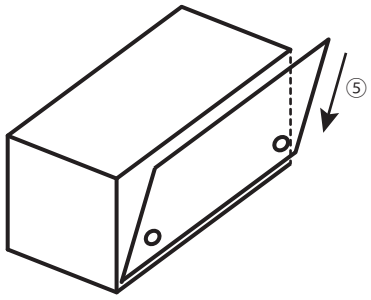

⑤ケースの上下を確かめ、扉を下のレールに斜めに差し込み
垂直に立たせます。

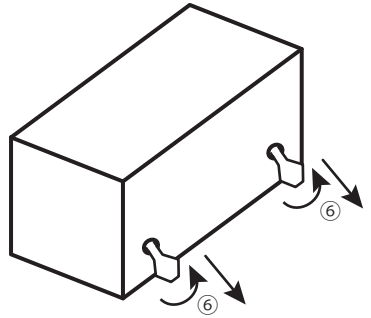

⑥鍵を右に回転させ、手前に引き抜き、
ロックされていることを確認します。

【ご注意】
製品は角や端部などの尖っている部分がありますので、怪我をしないようご注意下さい。
破損の恐れがあるため、ネジ部は緩まない程度の締め加減とします。
半年に1度程度はネジの緩みがないか点検し、緩んでいる場合は増し締めをして下さい。

acry-ya.com
アクリ屋ドットコム（株式会社さくら樹脂） http://www.acry-ya.com
〒222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町4-13-2　Tel.045-547-6372 Fax.045-547-5945